


**Специализированный прицеп-тяжеловоз ЧДМ 943845-0000060\*  
(спецификация 943845-0000060-02-55MT)**

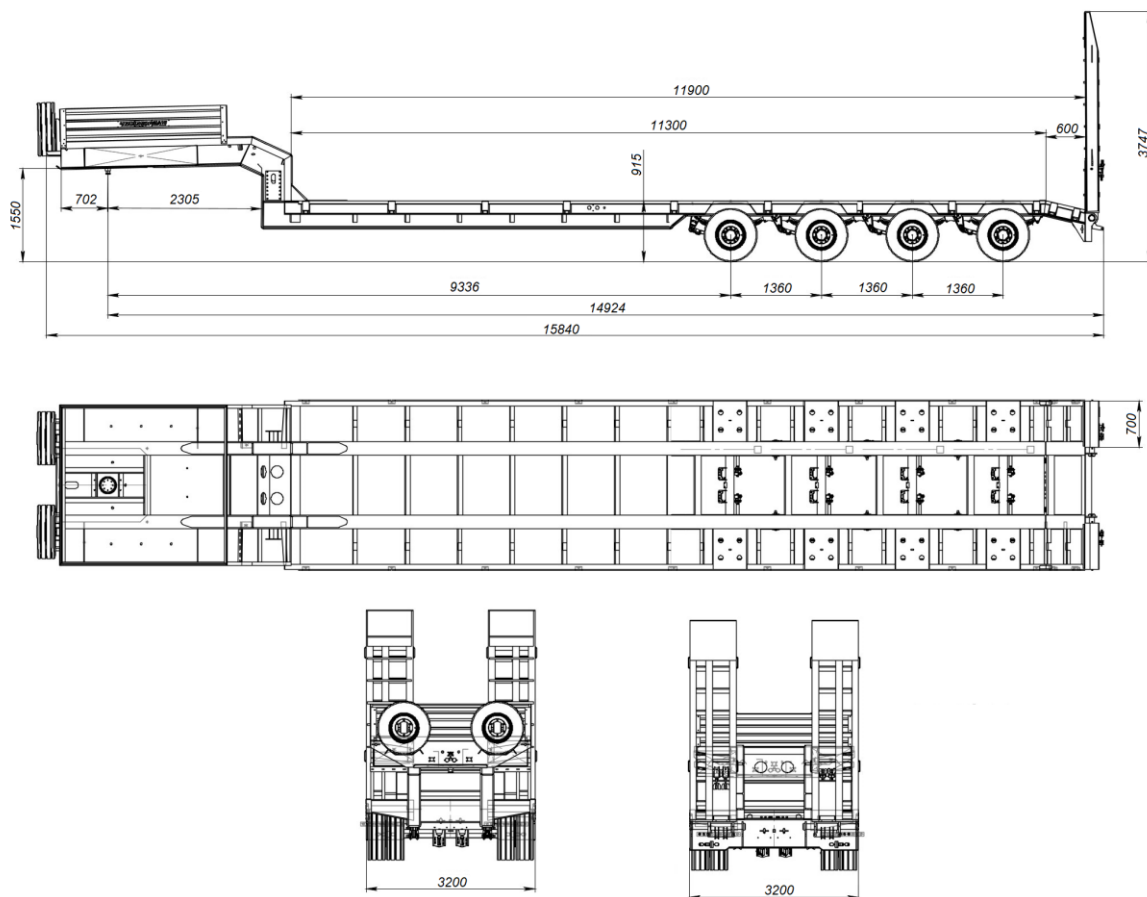

<b>Весовые характеристики ТС</b>	
- масса перевозимого груза, (кг)**	55000
- снаряженная масса полуприцепа, (кг)	14300
- полная масса полуприцепа, (кг)	69300
- распределение нагрузки от полуприцепа полной массы, (кг):	
технически допустимая нагрузка на опорно-сцепное устройство	21300
технически допустимая нагрузка на подвеску	48000
<b>Габаритные размеры ТС</b>	
- габаритная длина, (мм)	15840
- габаритная ширина, (мм)	3200
- габаритная высота, (мм)	3747
- длина рабочей платформы, ровная часть, (мм)	11300
- ширина рабочей платформы, (мм)	3200
- погрузочная высота рабочей платформы, (мм)	915+-10
<b>Конструкция ТС</b>	
<b>Гусак</b>	
- тип	адаптирован для тягача, оборудован механическим, двухскоростным опорным устройством телескопического (винтового) типа с односторонним управлением
- высота опорного листа (высота ССУ), (мм)	1550
- диаметр сцепного шкворня ССУ, дюймы (мм)	3,5" (89)
- кронштейн под запасное колесо, кол-во, (шт)	2
<b>Рама</b>	
- тип	943845DR8 - усиленная для тяжелых дорожных условий. Сконструирована и изготовлена с применением высокопрочных сталей. Сварная

	(лонжеронного типа), состоит из центральных лонжеронов (двутаврового сечения), соединенных с боковыми лонжеронами стальными поперечинами.
<b>Рабочая платформа</b>	
- тип	прямая, низкорамная платформа с приспособлениями для крепления груза
- настил платформы, (тип)	исключающий скольжение груза
- материал настила	сталь с рифлением
- длина заднего скоса, (мм)	600
<b>Трапы</b>	
- тип трапа	механические с пружинным механизмом
- ширина трапа, (мм)	700 (сдвижные)
- угол въезда по трапам, (градус)	13
- настил трапа	исключающий скольжение груза
- материал настила	сталь с рифлением
- планки противоскольжения	наличие
<b>Ходовая часть ТС</b>	
<b>Оси</b>	
- тип	усиленные с барабанными тормозами, для тяжелых дорожных условий
- кол-во, (шт)	4
- компоновка	1,2,3,4- стационарные
<b>Подвеска</b>	
- тип	рессорная, балансирующая, зависимая
- тип ошиновки	двускатная
- шины, тип / размер	235/75R17,5
- колёсная база, расстояние между осями, (мм)	1360-1360-1360
- колеса, кол-во (запасные), (шт)	16 (2)
<b>Тормозная система (транспортная безопасность) ТС</b>	
- тип	двухконтурная, с электронной системой ABS
- конструкция	пневматическая тормозная система с электронным управлением, подключение PALM. Магистраль (трубки) пневмопривода защищены противоударным корпусом
- рабочая тормозная система	барабанная, колодочная на все колеса с пневматическим приводом от тягача
- стояночная тормозная система	с энергоаккумуляторами
<b>Электрооборудование ТС</b>	
- тип	двухпроводное 24В стандарт с питанием от тягача, во влагозащитном исполнении (подключение 2x7PIN / 1x15PIN)
<b>Базовое и дополнительное оборудование ТС</b>	
- съемные борты на гусачной части, кол-во, (шт) / высота, (мм)	4 / 500
- кронштейны под запасные колеса, (шт)	2 / способ крепления и место расположения запасных колес - резьбовые (кронштейны), спереди гусачной части
- съемная лебедка подъема запасного колеса	наличие
- съемные передние упоры для техники, кол-во (шт)	2
- съемные ограничители бокового смещения (отбойные брусья) регулируемые по колее, /кол-во, (шт)	8
- съемная электрическая лебедка 24В	наличие
- дополнительные выдвижные опоры в задней части полуприцепа	наличие
- противооткатные упоры, (шт)	2
- съемные, знаки «Негабаритный груз», кол-во, конфигурация	4, с пульсирующими светодиодными маяками желтого цвета (стробоскоп)
- инструментальный ящик	наличие
увязочные петли, (шт)	
- по периметру рабочей площадки	10
- на рабочей площадке утопленные	8
- на скосе гусака	2
- на заднем скосе	2

- съемный, магнитный проблесковый маяк	наличие
- съемное, подъемное боковое защитное устройство	наличие
- светоотражающая маркировка	наличие
- ЗИП	домкрат г/п 32 тн, баллонный ключ, монтажка, знак аварийной остановки
<b>Окраска ТС</b>	
- ЛКМ	эпоксидный грунт, двухкомпонентная полиуретановая эмаль
- нанесение	после предварительной подготовки поверхности, безвоздушный метод покрытия
- цвет (RAL)***	синий (5002)
<b>Максимальная скорость движения ТС</b>	
- с грузом полной массы, (км/ч)	80
<b>Гарантийный срок</b>	не менее 12 месяцев на узлы, агрегаты, силовые элементы рамы с момента подписания акта приёмки-передачи